

## ОРОСИТЕЛИ

### Ороситель дренчерный 1/2", для водяной завесы модель В "Window"



#### Описание

Ороситель дренчерный имеет форсунку открытого типа, которая обеспечивает относительно плоскую веерообразную модель распыления под углом 180°. Предназначен для создания водяного занавеса перед стеклянным окном или другим проемом, защищая помещение от проникновения огня. Также применяется для пожарной защиты близкорасположенных зданий, защиты стальных балок и колонн, для сохранения их структурной целостности.

#### Сертификаты соответствия



Соответствует требованиям технического регламента пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), UL, FM.

#### Пример заказа

Ороситель 1/2", R0415, К-50, бронза.



#### Карта орошения

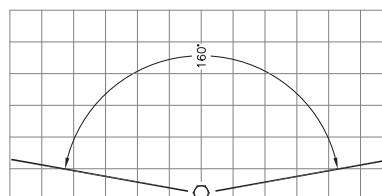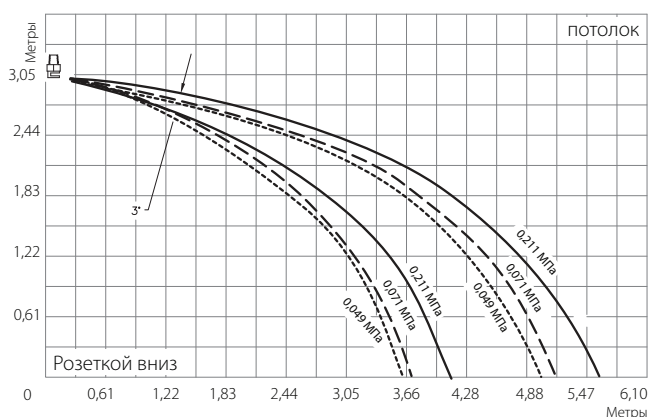

#### Установка

Ороситель устанавливается в соответствии с паспортом, стандартами по монтажу, нормативами и требованиями соответствующих органов.

Выходное отверстие, (мм)	Присоед. резьба NPT	К-фактор	Длина оросителя (мм)	Монтажное положение	Давление (МПа)	Расстояние (м)	Ширина (м)	Модель
6,25	1/2" (15 мм)	26	45,31	розеткой вниз	0,048	2,44	6,1	R0413
					0,365	4,57	13,11	
					0,689	4,88	12,8	
7,81	1/2" (15 мм)	37	45,31	розеткой вниз	0,028	2,44	6,71	R0414
					0,359	4,88	12,19	
					0,689	5,18	12,19	
9,38	1/2" (15 мм)	50	45,31	розеткой вниз	0,028	2,74	6,71	R0415
					0,359	5,49	12,19	
					0,689	5,18	12,19	

Модель	Коэффициент производительности	Описание
R0413	0,14	Ороситель дренчерный 1/2", К-26
R0414	0,19	Ороситель дренчерный 1/2", К-37
R0415	0,26	Ороситель дренчерный 1/2", К-50