Стальные шаровые краны «Бивал» DN 15–50 мм, PN 4,0 МПа

для природного газа, воздуха и нейтральных газов

Применение

Для установки в газораспределительных системах и магистралях природного газа с рабочим давлением до 1,2 МПа.

Температура рабочей среды –40...+80 °С.

Установка

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.

Спецификация материалов

Корпус крана	Углеродистая сталь
Шар	Нержавеющая сталь
Седло шара и сальник	Фторопласт с добавлением 20 % углерода + нитрил NBR
Уплотнительные кольца	Нитрил NBR, Viton

КШГ Серия 12,
DN 15–50, PN 4,0 МПа
Резьба / Сварка

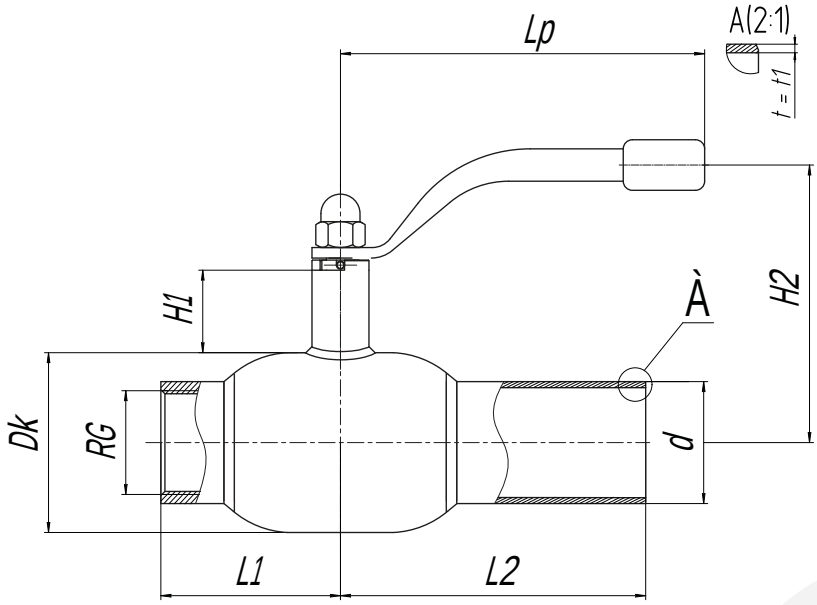

Основные технические характеристики

Артикул	DN, (мм)	Маркировка	Проходной DN, (мм)	RG	Размеры, (мм)									Масса (кг)
					Dk	d	t	t1	L1	H1	H2	Lp	L2	
CM03B227136	15	КШГ 12.015.40 Р/С	10	½"	38	22	2,5	4	33	50	122	140	105	0,8
CM03B384269	20	КШГ 12.020.40 Р/С	15	¾"	42	25	3	3,5	38	47	126	140	115	0,8
CM03B389488	25	КШГ 12.025.40 Р/С	20	1"	51	32	3	3	45	47	130	140	115	1
CM03B389489	32	КШГ 12.032.40 Р/С	25	1¼"	57	38	3	3	54	48	134	140	130	1,4
CM03B389491	40	КШГ 12.040.40 Р/С	32	1½"	76	45	3	3	60	41	144	180	130	2,1
CM03B389492	50	КШГ 12.050.40 Р/С	40	2"	89	57	4	4	73	41	150	180	150	3

Примечание: по запросу возможно исполнение 11 серии.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем
Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02
E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru