

## ОРОСИТЕЛИ

### Ороситель спринклерный 3/4", К-240, розеткой вверх, модель J168



#### Описание

Ороситель стандартного реагирования J168 разработан для тушения пожаров на складах с паллетированным хранением в системах с минимальным давлением 0,05 МПа (но не более 1,21 МПа).

#### Принцип работы

Рабочим механизмом является надежная плавкая вставка. Во время пожара температура окружающей среды повышается, расплавля вставку. В результате отверстие оросителя освобождается от уплотняющих деталей, вода поступает на розетку оросителя, которая разбрызгивает ее, локализуя и ликвидируя возгорание.

#### Технические характеристики

Средняя интенсивность орошения при высоте установки 2,5 м и рабочем давлении Р 0,1 (0,3) МПа — не менее 0,3 (0,58) дм<sup>3</sup>/с × м<sup>2</sup>.

#### Таблица температур

Тип	t срабатывания		t макс. окр. среды		Цвет рамки
	°F	°C	°F	°C	
Обычный	165	74	100	38	Бесцветный
Средний	212	100	150	66	Белый
Высокий	286	141	225	107	Синий

#### Исполнение

Стандартное исполнение	Бронза
<b>Специальное исполнение</b>	
Свинцовое покрытие <sup>1)</sup> , хром	74 °C, 100 °C, 141 °C
Воск <sup>2)</sup>	74 °C чистый воск, 100 °C коричневый воск
Воск/свинец <sup>1)2)</sup>	74 °C чистый воск, 100 °C коричневый воск

1) Только в списке UL

2) Коричневый воск может использоваться на оросителях для 141 °C, если температура окружающей среды не превышает 66 °C.

#### Сертификаты соответствия

Соответствует требованиям технического регламента пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), UL, FM.


#### Пример заказа

Ороситель 3/4", R1124, К-240, бронза, 74 °C.


#### Установка

Ороситель устанавливается в соответствии с паспортом, стандартами по монтажу, нормативами и требованиями соответствующих органов. Минимальное рекомендованное расстояние между оросителями 1,8 м.

Для монтажа/демонтажа используйте только ключ модели J1. Прикладывайте усилие 19-27,1 Нм.

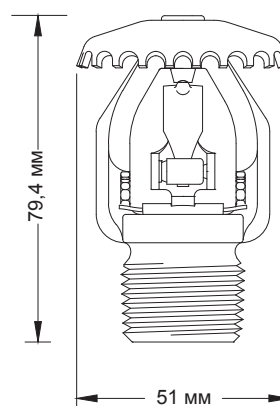

#### Карта орошения (RA1124)

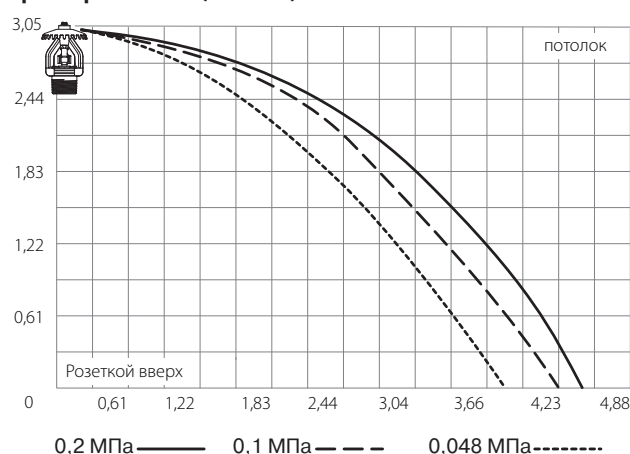

Модель	Описание
RA1124	Ороситель спринклерный розеткой вверх 3/4", К-242